



## Uputstvo za upotrebu

### LED panel

### LP6060SU-48/W

### LP30120SU-48/W

Pre upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Nakon što izvadite proizvod iz ambalaže proverite da li se oštetio u toku transporta. Ukoliko je proizvod oštećen nemojte ga koristiti. Montiranje i puštanje u rad prepustite stručnom licu.

#### Bitnije osobine:

Ova svetiljka je predviđena za upotrebu u stambenim prostorijama, školama, kancelarijama itd. Upotrebom ove svetiljke može se postići velika ušteda električne energije kao i smanjenje emisije ugljen monoksida. Svetiljku odlikuje velika efikasnost, izuzetno dug radni vek, verodostojnost boja, malo zagrevanje, jednostavna i brza montaža kao i veoma tanka izvedba (svega 11 mm). Kućište je izvedeno od metala i plastike.

#### Montaža:

NAPOMENA: Montažu smeju da vrše samo stručna lica pridržavajući se aktuelnih propisa i mera zaštite. Pre pristupanja postupku montiranja uverite se da sistem nije pod naponom! Obezbedite rednu stezaljku ili na ulaz naponske jedinice svetiljke montirajte strujni utikač (ukoliko montirate strujni utikač, potrebno je da obezbedite pristup strujnoj utičnici).

#### Ovaj LED panel moguće je montirati na tri različita načina:

##### Ugradna montaža

Ugradna montaža je moguća u objektima koji imaju spuštene (armstrong) plafone. Postavite svetiljku u metalne nosače na plafonu. Vodite računa da plastični deo svetiljke bude okrenut ka podu (skica 2).

##### Nadgradna montaža

Nadgradna montaža podrazumeva korišćenje aluminijumskog rama za LED panele. Aluminijumski ram za LED panele nije u sklopu.


##### Viseća montaža

Viseća montaža podrazumeva kačenje LED panela na sajle koje su fiksirane za plafon. Visilice za viseću montažu nisu u sklopu.


#### Povezivanje

1. Izvadite svetiljku i naponsku jedinicu iz ambalaže i uverite se da proizvod nije oštećen.
2. Odstranite zaštitne sundere i foliju sa svetiljke!
3. Povežite izlaz (DC) naponske jedinice sa svetiljkom. Nakon toga, postavite naponsku jedinicu na poleđinu svetiljke (skica 1).
4. Uverite se da sistem nije pod naponom.
5. Mrežni kabl povežite na rednu stezaljku (fazu i nulu), a potom na istu rednu stezaljku povežite ulaz (AC) naponske jedinice svetiljke.
6. Pustite sistem u rad.

#### Skica 1



#### Skica 2

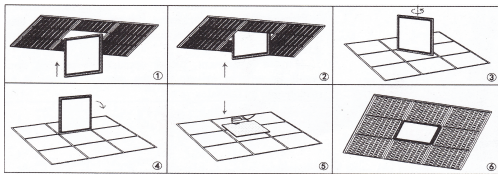

#### ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE:

Pažnja! Pre čišćenja isključite napajanje i sačekajte minimum 15 minuta da se izvor svetlosti ohladi. Učestalost čišćenja zavisi od mesta upotrebe proizvoda. Preporučuje se čišćenje minimum jedanput mesečno. Čišćenje vršite mekanom krpom. Ne koristite agresivna hemijska sredstva. Pre zamene izvora svetlosti isključite napajanje i sačekajte minimum 15 minuta da se izvor svetlosti ohladi.

#### NAPOMENE:

- Pridržavajte se ovog uputstva za upotrebu.
- Pre povezivanja se uverite da se proizvod nije oštetio u toku transporta!
- Ukoliko je proizvod oštećen, nemojte ga koristiti.
- Instalacije i popravke prepustite stručnom licu.
- Sa pažnjom se ophodite prema ovom proizvodu.
- Bilo kakva povezivanja i podešavanja radite samo dok je svetiljka isključena.
- Uverite se da sistem nije pod naponom pre instalacije.
- Obavezno je korišćenje u okviru deklarisanog napona.
- Proverite električnu instalaciju pre uključivanja napona.
- Zabranjeno je prekrivati svetiljku u toku rada i uključivati je dok je u ambalaži.
- LED izvor svetlosti nije zamenljiv!
- Upotrebljivo samo u suvim i zatvorenim prostorijama.
- Ne gledajte direktno u pravcu emitovanja svetlosti LED svetiljke i ne usmeravajte je na druga lica.
- Svetiljka nije dimabilna.
- Blago zagrevanje u toku rada je normalna pojava. Prilikom montaže treba ostaviti dovoljno prostora za ventilaciju.
- U slučaju bilo kakvog oštećenja odmah isključite napajanje i obratite se stručnom licu.
- Svetiljku je zabranjeno rastavljati i prepravljati, zbog opasnosti od strujnog udara. Pri radu treba se pridržavati standardnih mera zaštite!
- Kvarovi prouzrokovani nestručnim, nepravilnim povezivanjem i nestručnim rukovanjem ne spadaju pod garanciju!
- Svetiljku štiti od direktne toplote, Sunca, prašine, vlage, i tečnosti!
- Štiti svetiljku od fizičkih oštećenja!
- Radi optimalnog rada, u zavisnosti od količine prljavštine, LED svetiljku treba povremeno očistiti.
- Pre čišćenja isključite LED svetiljku i sačekajte da se ohladi (minimum 10 -15 min.)
- Čišćenje vršite mekanim suvim krpama, ne koristite agresivna hemijska sredstva.
- Svetiljka se sme čistiti isključivo suvom krpom!
- Svetiljku štiti od ekstremnih uslova rada, direktne toplote, Sunca, prašine, pare i udaraca!



Za unutrašnju upotrebu



LED panel nije dimabilan



Opasnost od strujnog udara!

Zabranjeno rastavljati LED panel i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kakvog kvara ili oštećenja, odmah isključite LED panel i obratite se stručnom licu!



Razdaljina do najbližeg predmeta koji se osvetljava!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Električni otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitiš okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

#### Tehnički podaci: LP6060SU-48/W

Napajanje: 220-240 V~ / 50-60 Hz; Struja: 240mA; Snaga: 48W; Potrošnja električne energije: 48 kWh/1000h; Jačina svetlosti: 4800lm; Boja svetlosti: 6500K; Ugao svetlosti: 117.6°; Vreme uključjenja: <0.5s; CRI vrednost: >80; Broj ciklusa uključjenja/isključjenja: 7500; Radni vek: 15000h; Dimabilnost: Ne; Dimenzije: 595(S)x595(D)x10(V) mm; Nivo IP zaštite: IP20 – bez zaštite od prodora vode; Hg: 0.0 mg

#### Tehnički podaci: LP30120SU-48/W

Napajanje: 220-240 V~ / 50-60 Hz; Struja: 240mA; Snaga: 48W; Potrošnja električne energije: 48 kWh/1000h; Jačina svetlosti: 5000lm; Boja svetlosti: 6500K; Ugao svetlosti: 117.6°; Vreme uključjenja: <0.5s; CRI vrednost: >80; Broj ciklusa uključjenja/isključjenja: 7500; Radni vek: 15000h; Dimabilnost: Ne; Dimenzije: 295(S)x195(D)x10(V) mm; Nivo IP zaštite: IP20 – bez zaštite od prodora vode; Hg: 0.0 mg

Oznaka: LP6060SU-48/W; LP30120SU-48/W

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs