



Uputstvo za upotrebu


Baby kamera sa monitorom

KBM-308



Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i shvatite sva uputstva, napomene i upozorenja, koja su navedena i sačuvajte ga za kasniju upotrebu. Deca od 8 godina i starija, osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim ili mentalnim sposobnostima, osobe sa nedostatkom iskustva ili nedovoljno obučene, mogu upotrebljavati ovakve aparate ukoliko im je obezbeđen nadzor ili su im data uputstva koja se odnose na bezbednu upotrebu aparata, kao i predočene opasnosti koje proizilaze iz toga. Deca se ne smeju igrati ovim uređajem. Uređaj se ne sme čistiti i biti podvrgnuti korisničkom održavanju od strane dece, bez odgovarajućeg nadzora. Decu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži opasne predmete za decu kao što su folije itd..!

Prilikom pisanja ovog uputstva pretpostavljali smo da korisnik ima osnovna znanja za upotrebu pametnih telefona. Podešavanje i upotreba ovog uređaja je veoma slična upotrebi pametnih telefona. Preporučljivo je osnovno znanje engleskog jezika.

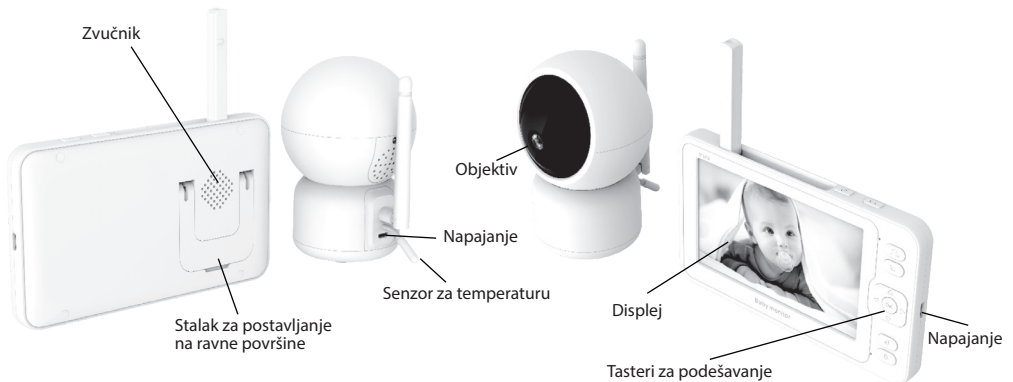

PUŠTANJE U RAD

Izvadite proizvod iz ambalaže i odstranite folije itd., delove ambalaže držite van domašaja dece!

Kameru treba smestiti u blizinu bebe, a monitor kod roditelja koji vrši nadzor. Obratite pažnju da uređaj ne bude u dohvat bebe, ali da bude dovoljno blizu. Idealna razdaljina je od 0,5 do 1m. Moguće postaviti na stolove ili na ostali nameštaj uz mogućnost kačenja.

Kameru priključite sa napajanjem koju ste dobili uz uređaj i zatim napajanje uključite u uzemljenu utičnicu 230V~. Monitor može da radi preko ugrađenog akumulatora ili strujnog ispravljača. Pošto je monitor uglavnom stacionarnog tipa poželjno je za njega koristiti priloženi strujni ispravljač. Prvo, strujni ispravljač priključite u monitor i nakon toga u struju, monitor je spreman za rad.

UPARIVANJE

1. Uključite obe jedinice u struju i sačekajte nekoliko sekundi, kamera treba da da zvučni signal kada je spremna za uparivanje.
2. Na monitoru pritisnite i pridržite taster za uklj./isklj. i sačekajte par sekundi dok se ne uključi.
3. Pritisnite OK taster dva puta kako biste ušli u režim uparivanja.
4. Pritisnite još jednom OK taster i pričekajte nekoliko sekundi dok se veza završi. Na displeju treba da se pojavi poruka "Connected". Kamera je uparena sa monitorom.
5. Ako uparivanje nije uspeo resetujte kameru (reset taster za nalazi sa zadnje strane kamere) i ponovite uparivanje od koraka 1.

PODEŠAVANJE

Pritisnite OK na monitoru kako biste ušli u meni za podešavanje.

Cameras – režim za uparivanje kamere.

Feeding – upozorenje za hranjenje, odaberite vreme upozorenja u satima i sa desne strane odaberite da li želite jednokratnu ili ponavljajuću upozorenje. Ukoliko ne želite da koristite ovu funkciju odaberite X.

Sound Alarm – podešavanje osetljivost detekcije zvuka, moguće je birati između tri režima low/medium/high (niska, srednja, visoka osetljivost). Pritisnite taster VOX i na displeju pojavljuje se odgovarajući simbol, time je funkcija aktivna. Za deaktivaciju pritisnite još jednom isti. Kada kamera detektuje zvuk monitor se uključuje i daje zvučni signal. Alarm traje 10 sekundi. Ukoliko detektovani zvuk prelazi vremenski interval od 10 sekundi kamera šalje monitoru dugotrajan alarm. Za isključivanje alarma pritisnite (+/-). Ako želite da

zatvorite alarm pritisnite taster OK.

Music - uspavanka, odaberite odgovarajuću melodiju. Melodiju možete pokrenuti sa tasterom. Melodija može da se promeni u zavisnosti od pritiska tastera.

Temp alarm – podešavanje alarma temperature, fabrički podešena vrednost je od 18-30°C (nije podesiv od strane korisnika) kada temperatura poraste ili opadne ispod vrednosti šalje alarm.

Display – podešavanje displeja

Recording – podešavanje režima snimanja

Playback – pregled video snimka

System – podešavanje vremena i vraćanje na fabričko podešavanje

Language – odabir jezika

NAPOMENE

- Uređaj je predviđen za korišćenje u zatvorenim suvim prostorijama.
- Uređaji su osetljivi na udarce, pazite da vam ne ispadne iz ruke ili da ne padne sa postavljenog mesta!
- Štitite od direktnog uticaja sunca, toplote i pare!
- Zidovi, veliki metalni predmeti i električni uređaji mogu da smanjuju domet i da stvaraju smetnje u prijemu signala, po mogućnosti ne postavljajte blizu takvih uređaja i predmeta!
- U slučaju lošeg prijema signala probajte premestiti uređaj!
- Ako ne koristite uređaj odstranite strujni ispravljač!
- Koristite se isključivo sa priloženim strujnim ispravljačem!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktualno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

TEHNIČKI PODACI

Kamera

Senzor slike: SC2235E 1/3" 1080p

Procesor: XM530AI

Rezolucija: 1080p

Video izlaz: Nema

IR domet: 5m

IR aktivacija: automatska

Horizontalni ugao vidljivosti: 110°

Wi-Fi: Da, 2.4 Ghz

Napajanje / Struja: 5V / 1500mA

Radna temperatura: -10°C ~ +50°C

Vlažnost vazduha: maks.85%

IP zaštita: IP20

Materijal kućišta: plastično

Dimenzije: 118x65x80 [mm]

Masa: 80g

Dvosmerna audio komunikacija: da

Podrška SD memorijske kartice: samo za nadogradnju sistema

Monitor

Displej: TFT 5", 1920x1080

Procesor: XM630FX

Dimenzija: 159x95x15 [mm]

Podrška SD memorijske kartice: 128 GB SDHC/SDXC

Napajanje: 5V / 1500mA

Ugrađeni akumulator: Litijum-ion 3400mAh



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!

Oznaka: KBM-308
Proizvođač: Elementa d.o.o.
Zemlja porekla: Kina
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs