

Uputstvo za upotrebu

LED panel

LPN-S6060W-48/W

LPN-S30120W-48/W

Pre upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Nakon što izvadite proizvod iz ambalaže proverite da li se oštetio u toku transporta. Ukoliko je proizvod oštećen nemojte ga koristiti. Montiranje i puštanje u rad prepustite stručnom licu.

Bitnije osobine:

Ova svetilika je predviđena za upotrebu u stambenim prostorijama, školama, kancelarijama itd. Upotrebom ove svetilike može se postići velika ušteda električne energije kao i smanjenje emisije ugljen monoksida. Svetiliku odlikuje velika efikasnost, izuzetno dug radni vek, verodostojnost boja, malo zagrevanje, jednostavna i brza montaža kao i veoma tanka izvedba (svega 1 mm). Kućište je izvedeno od metala i plastike.

Montaža:

NAPOMENA: Montažu smiju da vrše samo stručna lica pridržavajući se aktuelnih propisa i mera zaštite. Pre pristupanja postupku montiranja uverite se da sistem nije pod naponom! Obezbedite rednu stezaljku ili na ulaz naponske jedinice svetilike montirajte strujni utikač (ukoliko montirate strujni utikač, potrebno je da obvezbedite pristup strujnoj utičnjici).

Ovaj LED panel moguće je montirati na tri različita načina:

Ugradna montaža

Ugradna montaža je moguća u objektima koji imaju spuštenе (armstrong) plafone. Postavite svetiliku u metalne nosače na plafonu. Vodite računa da plastični deo svetilike bude okrenut ka podu (skica 2).

Nadgradna montaža

Nadgradna montaža podrazumeva korišćenje aluminijumskog rama za LED panele. Aluminijumski ram za LED panele nije u sklopu.

Viseća montaža

Viseća montaža podrazumeva kačenje LED panela na sajle koje su fiksirane za plafon. Visilice za viseću montažu nisu u sklopu.


Povezivanje

- Izvadite svetiliku i naponsku jedinicu iz ambalaže i uverite se da proizvod nije oštećen.
- Odstranite zaštitne sundere i foliju sa svetilike!
- Povežite izlaz (DC) naponske jedinice sa svetiljkom. Nakon toga, postavite naponsku jedinicu na poleđinu svetiljke (skica 1).
- Uverite se da sistem nije pod naponom.
- Mrežni kabel povežite na rednu stezaljku (fazu i nulu), a potom na istu rednu stezaljku povežite ulaz (AC) naponske jedinice svetiljke.
- Pustite sistem u rad.

Skica 1



Skica 2

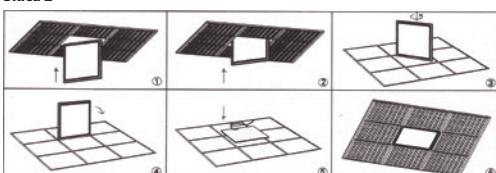

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE:

Pažnja! Pre čišćenja isključite napajanje i sačekajte minimum 15 minuta da se izvor svetlosti ohladi.

Učestalost čišćenja zavisi od mesta upotrebe proizvoda. Preporučuje se čišćenje minimum jedanput mesečno.

Čišćenje vršite mekanom krpom. Ne koristite agresivna hemijska sredstva. Pre zamene izvora svetlosti isključite napajanje i sačekajte minimum 15 minuta da se izvor svetlosti ohladi.

NAPOMENE:

- Pridržavajte se ovog uputstva za upotrebu.
- Pri prevozovanju se uverite da se proizvod nije oštetio u toku transporta!
- Ukoliko je proizvod oštećen, nemojte ga koristiti.
- Instalacije i popravke prepustite stručnom licu.
- Sa pažnjom se ophodite prema ovom proizvodu.
- Bilo kakva povezivanja i podešavanja radite samo dok je svetilika isključena.
- Uverite se da sistem nije pod naponom pre instalacije.
- Obavezno je korišćenje u okviru deklarisanog napona.
- Proverite električnu instalaciju pre uključenja napona.
- Zabranjeno je prekrivati svetiliku u toku rada i uključivati je dok je u ambalaži.
- LED izvor svetlosti nije zamenljiv!
- Upotrebljivo samo u suvim i zatvorenim prostorijama.
- Ne gledajte direktno u pravcu emitovanja svetlosti LED svetilike i ne usmeravajte je na druga lica.
- Svetilika nije dimabilna.
- Blago zagrevanje u toku rada je normalna pojava. Prilikom montaže treba ostaviti dovoljno prostora za ventilaciju.
- U slučaju bilo kakvog oštećenja odmah isključite napajanje i obratite se stručnom licu.
- Svetiliku je zabranjeno rastavljati i prepravljati, zbog opasnosti od strujnog udara. Pri radu treba se pridržavati standardnih mera zaštite!
- Kvarovi prouzrokovani nestručnim, nepravilnim povezivanjem i nestručnim rukovanjem ne spadaju pod garantiju!
- Svetiliku štitite od direktnе topote, Sunca, prašine, vlage, i tečnosti!
- Štitite svetiliku od fizičkih oštećenja!
- Radi optimalnog rada, u zavisnosti od količine prljavštine, LED svetiluku treba povremeno očistiti.
- Pre čišćenja isključite LED svetiliku i sačekajte da se ohladi (minimum 10 -15 min.)
- Čišćenje vršite mekanim suvim krpama, ne koristite agresivna hemijska sredstva.
- Svetilika se sme čistiti isključivo suvom krpom!
- Svetiliku štitite od ekstremnih uslova rada, direktnе topote, Sunca, prašine, pare i udaraca!



Za unutrašnju upotrebu



LED panel nije dimabilan



Opasnost od strujnog udara!

Zabranjeno rastavljati LED panel i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kakvog kvara ili oštećenja, odmah isključite LED panel i obratite se stručnom licu!



Može se postaviti na površine normalne zapaljivosti.



Razdaljina do najbližeg predmeta koji se osvetljava!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnicama gde ste ovaj proizvod kupili.

Tehnički podaci: LPN-S6060W-48/W

Napon: 230V~; Snaga: 48W; Boja svetlosti: dnevno svetlo 6000K; Jačina svetlosti: 4800 lm; Ugao svetlosti: 120°; Potrošnja električne energije: 48kWh/1000h; Dimenzije: 595 x 595 x 10 mm; Izvor svetlosti: 240 komada SMD 4014 LED (nezamenljivo); Vreme zagrevanja: 0.5 s; Dimabilan: Ne CRI faktor: 80 Ra; Broj ciklusa uključenja/isključenja: 15000; Radni vek: 30000 h; IP zaštita: IP20 (nije zaštićen od prodora prašine i tečnosti)

Tehnički podaci: LPN-S30120W-48/W

Napon: 230V~; Snaga: 48W; Boja svetlosti: dnevno svetlo 6000K; Jačina svetlosti: 4800 lm; Ugao svetlosti: 120°; Potrošnja električne energije: 48 kWh/1000h; Dimenzije: 295x195x10 mm; Izvor svetlosti: 240 komada SMD 4014 LED (nezamenljivo); Vreme zagrevanja: 0.5 s; Dimabilan: Ne CRI faktor: 80 Ra; Broj ciklusa uključenja/isključenja: 15000; Radni vek: 30000 h; IP zaštita: IP20 (nije zaštićen od prodora prašine i tečnosti)

Oznaka: LPN-S6060W-48/W; LPN-S30120W-48/W

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs