


SRB

Uputstvo za upotrebu

Električna zamka za insekte

IKA11-40

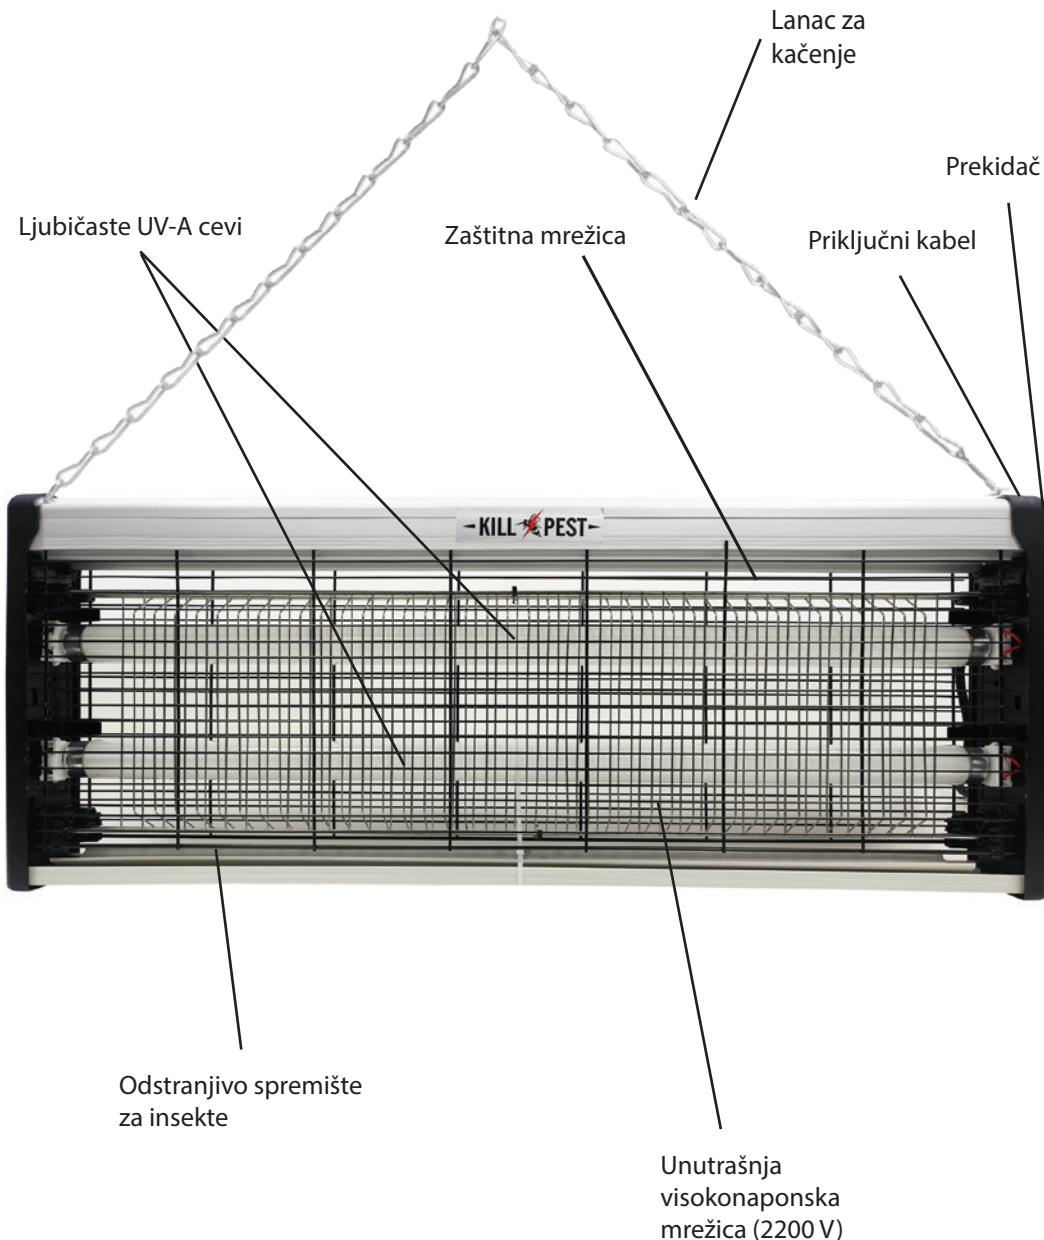

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno upustvo je pisano na srpskom jeziku. Deca od 8 godina i starija, osobe sa smanjenom fizičkim, motoričkim ili mentalnim sposobnostima, osobe sa nedostatkom iskustva ili nedovoljno obučene, mogu upotrebljavati ovakve aparate ukoliko im je obezbeđen nadzor ili su im data uputstva koja se odnose na bezbednu upotrebu aparata, kao i predočene opasnosti koje proilaze iz toga. Deca se ne smeju igратi ovakvim aparatima. Aparati se ne smeju čistiti i biti podvrgnuti korisničkom održavanju od strane dece, bez odgovarajućeg nadzora.

OSOBINE

Domet maks. 150m² • 2 kom. Ijubičaste UV-A cevi • praktični prekidač za uključivanje i isključivanje • odstranjivo spremište za insekte
Ova zamka radi na principu UV-A svetlosti kojim privlači insekte osetljive na svetlost, kao što su: muve, komarci, moljci. Visokonaponska mrežica strujnim udarom uništava ove insekte. Specijalna UV-A fluo cev je potpuno bezopasna za ljude i kućne ljubimce. Spoljnja mrežica sprečava dodirivanje visokonaponske mrežice. Ova zamka je idealna za upotrebu u prostorijama kuća, vikendica i slično.

PUŠTANJE U RAD

1. Pažljivo odstranite ambalažu, obratite pažnju da slučajno ne oštetite proizvod makazama ili nožem.
Zabranjena upotreba oštećenog uređaja.
2. Dva kraja priloženog lanca zakačite na predviđena mesta sa gornje strane uređaja.
3. Pomoći lanac zakačite uređaj na visinu da uređaj ne bude na dohvati deci. (min. 2m)
4. Uključite uređaj u strujnu utičnicu i sa prekidačem uključite uređaj.
5. UV-A svetlo će se uključiti i visokonaponska mrežica će biti pod naponom!

ZAMENA FLUO CEVI

1. Pre zamene cevi prekidačem isključite uređaj i isključite ga iz strujne utičnice.
2. Polegnite uređaj tako da UV-A fluo cevi budu ispred visokonaponske mrežice.
3. Otklonite zaštitnu mrežicu da bi cevi bile dostupne.
4. Okretanjem cevi izvadite neispravnu cev.
5. Postavite novu cev i okrenite je do kraja.
6. Vratite zaštitnu mrežicu na mesto. Uverite se da je mrežica stabilno na svom mestu.
7. Uredaj je spremjan za rad.

ČIŠĆENJE

Pre čišćenja isključite uređaj iz struje! Mekanom četkicom očistite visokonaponsku mrežicu, izvadite tacnu i očistite je od uginulih insekata! Uredaj čistite redovito nedeljno jednom! Ne perite uređaj, ne izlažite ga vlazi!

NAPOMENE

1. Uredaj je predviđen isključivo za rad u zatvorenim suvim prostorijama!
2. Obratite pažnju da ne bude vode na visokonaponskoj mrežici!
3. Ne koristite ga u štalamama, ambarima, komorama ili sličnim prostorijama!
4. Zabranjena upotreba u prostorijama gde mogu biti prisutni gasovi i druga zapaljiva isparenja, zapaljiva prašina i slično!
5. Ne koristite ga u blizini zapaljivih materijala!
6. Ne sme se koristiti u garaži!
7. Zabranjena upotreba u blizini dece bez nadzora!
8. Ne prekrivajte uređaj!
9. Držati aparat van domaća dece!
10. Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, isključite ga iz struje!
11. U slučaju oštećenja priključnog kabela, odmah isključite iz struje i obratite se stručnom licu!
12. Ne dodirujte metalnim predmetima visokonaponsku mrežicu!
13. Nikada ne rastavljajte uređaj, ne prepravljajte ga i ne odstranite sa njega nikakav deo!
14. Ugrađena sijalica je predviđena za zamke za insekte, nije pogodna za osvetljavanje domaćinstva!
15. Ukoliko primete bilo kakvu nepravilnost u toku rada, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!
16. Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
17. Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
18. Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

TEHNIČKI PODACI

Napajanje: 220-240V~ / 50/60Hz / 40W
Dužina priključnog kabela: 1,2 m
Dimenzije: 63x6x24 cm
UV-A fluo cev: 2 x 18W (T8 18W BL)
Masa: 1,8 kg

Oznaka: IKA11-40
Proizvođač: Elementa d.o.o.
Zemlja porekla: Kina
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs

Ne dodirujte visokonaponsku mrežicu!



OPASNOST: Visok napon!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Ukoliko se ošteti priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!